





足立特殊測器(廈門)有限公司 NTS INSTRUMENT (XIAMEN) CO., LTD.
 壕門電子科技(廈門)有限公司 HOPE TECHNOLOGIC (XIAMEN) CO., LTD.

NA22/NA23

單點式稱重傳感器 SINGLE POINT LOAD CELL

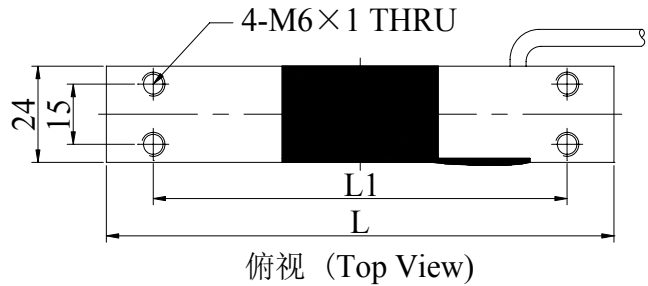

TYPE	L	L1	電纜Cable
NA22	130	106	φ4×35cm
NA23	100	75	φ4×25cm

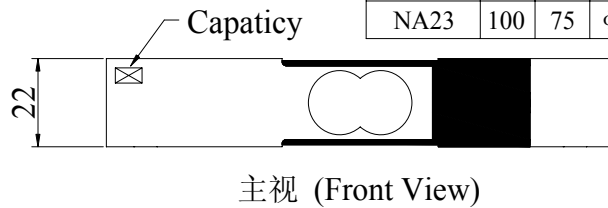

用途特點: 計價秤、計數秤

Usage & Features: Pricing Scale, Counting Scale

技術參數 Specification

額定負荷 Rated Capacities	3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 35, 40 (kg)
額定輸出 Rated Output	2.0 mV/V±10%
零點平衡 Zero Balance	±0.0200 mV/V
非線性 Non-linearity	0.02 %R.O.
滯後 Hysteresis	0.02 %R.O.
重復性 Repeatability	0.02 %R.O.
蠕變(30分鐘) 30mins Creep	0.02 %R.O.
回零(30分鐘) 30mins Return	0.02 %R.O.
安全過載率 Safe Overload	150 %R.O.
極限過載率 Ultimate Overload	200 %R.O.
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output	0.01 %R.O./°C
零點溫度影響 Temperature Effect On Zero	0.05 %R.O./°C
輸入阻抗 Input Impedance	390±15 Ω
輸出阻抗 Output Impedance	350±5 Ω
絕緣阻抗 Insulation Impedance	≥5000 MΩ/(50VDC)
推薦工作電壓 Recommended Excitation	5~12 VDC
最大工作電壓 Maximum Excitation	15 VDC
工作溫度範圍 Operating Temperature Range	-20~60 °C
材質 Construction	鋁合金 Aluminum Alloy
防護等級 Protection Class	IP65
電纜 Cable	
推薦台面尺寸 Recommended Platform Size	300×300 mm
接線方式 Mode of Connection	紅: 電源+, 黑: 電源-, 綠: 信號+, 白: 信號- Red (EXC+), Black (EXC-), Green (SIG+), White (SIG-)

地址:廈門市湖裡區悅華東路恆盛大廈三樓(Address:3FL HENG SHENG BUILDING YUE HUA E. RD. HU-LI XIAMEN CHINA)

TEL:+86-592-5629881/882 FAX:+86-592-5629883 http://www.mavin.cn E-mail:mavin@mavin.cn