
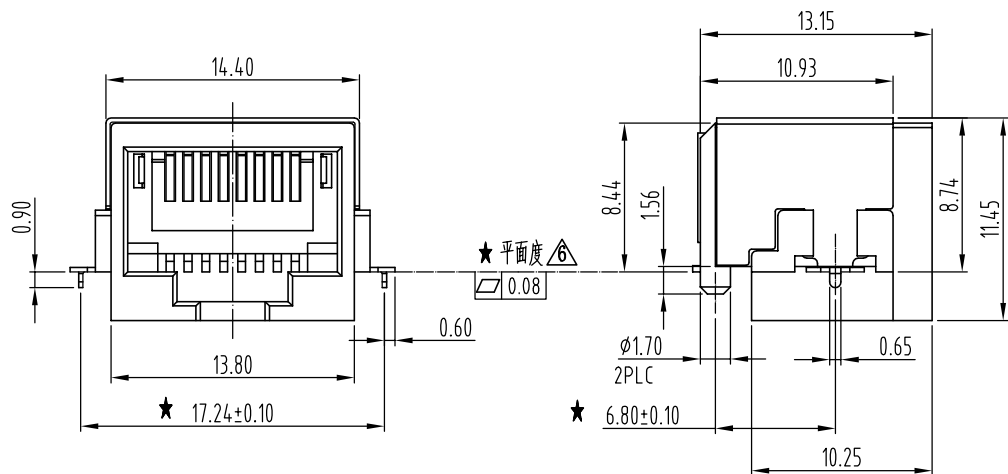
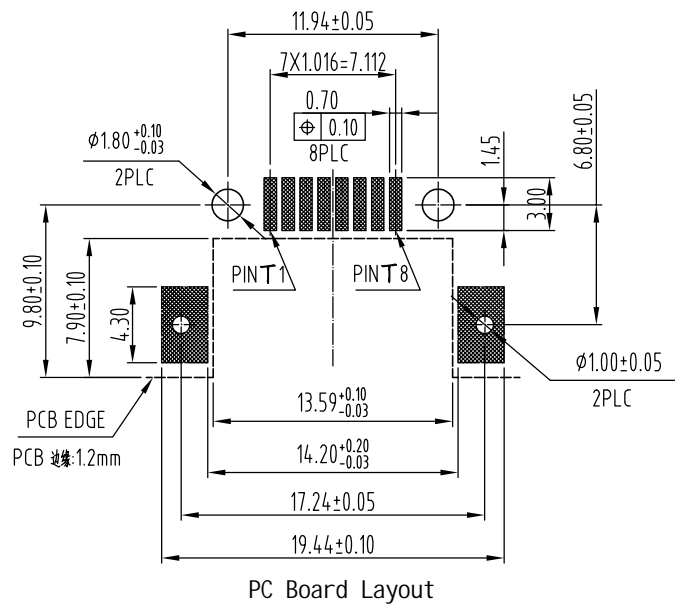


# 成品图

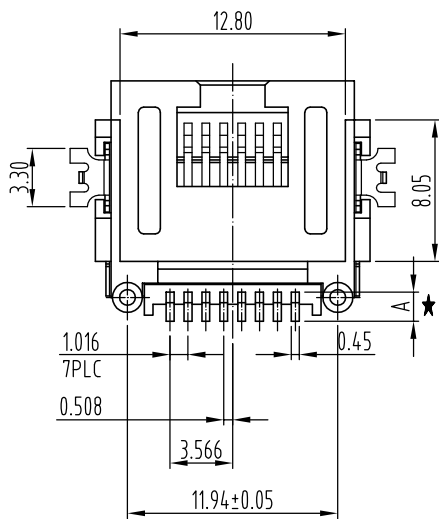

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	重整规格	10.02.27
02	增加机构特性	10.05.10
03	变更机构特性	10.05.14
04	新增料号	11.11.25
05	新增料号	12.01.05
06	修改技术参数及平整度	13.04.20
07-08	新增料号	2016.05.20

电气性能:

1. 额定电压: 125 VAC RMS;
2. 额定电流: 1.5 AMP;
3. 接触电阻: 20 mΩ MAX;
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ Min. @500 VDC; ⚠
5. 耐压强度: 1000 VAC 或 1500 VDC RMS @ 0.5mA 50Hz或60Hz 一分钟.

机构特性:

1. 信赖性: 大于750次;
2. 插入/拔出力: 30N Max; ⚠
3. 网口保持力: 50N Min, 持续时间为60±5s
4. 材质:

塑壳: SEE TABLE, UL94V-0, 黑色;

端子: 0.35mm厚磷青铜;

电镀: 端子打镍底80U"Min, 焊接区域镀锡100U"Min 接触区域镀厚金G/F-50U";

铁壳: 0.25mm厚黄铜, 镀镍50U"~100U", 引脚镀金G/F.

环境性能:

1. 工作温度: -40°C~+85°C; 相对湿度<80%;
2. 储存温度: -40°C~+85°C.

脚长A	New Part No.	Part No.	镀金	材质
1.65	10245888B005	N/A	3U"	LCP黄114C(环保料)
	10245888A003	N/A	G/F	PA4T UL94V-0 黑色
	10245888D007	N/A	15u"	PA4T UL94V-0 黑色
	10245888A002	B701S-88GF-Y001	G/F	LCP UL94V-0 黑色
1.35	10245888B001	B701S-8803-Y001	3U"	LCP UL94V-0 黑色
	10245888C001	B701S-8806-Y002	6U"	LCP UL94V-0 黑色
	10245888D004	B701S-8815-Y001	15U"	LCP UL94V-0 黑色
	10245888F003	B701S-8830-Y001	30U"	LCP UL94V-0 黑色
1.35	10245888D005	B701S-8815-Y002	15U"	LCP UL94V-0 黑色
	10245888F004	B701S-8830-Y002	30U"	LCP UL94V-0 黑色

RoHS Compliant

**CZT** 温州意华接插件股份有限公司  
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES 公差  
00~15 ±0.15  
15~30 ±0.20  
30~ ±0.25  
ANGLES: ±1°

Material: 材质 SEE TABLE

Finish: 电镀 见备注

SHEET 1 OF 1  
第 1 页 共 1 页

Designed: 设计 杨光权

Checked: 审核

Approved: 核准

NAME: 名称 RJ45 1X1 SMT 8P8C-A插座

DWG NO: 图号 E09032102

PART NO: 料号 见上表

REV. 版本 08