

NO	件號	PAT. NO	品名	NAME	材質	MATL. SH	處理	TREAT	備註	REMARK	NO	件號	PAT. NO	品名	NAME	材質	MATL. SH	處理	TREAT	備註	REMARK	
1	B-381BN-R		本體	BODY	易削黃銅	C3604BD	1	鍍銀	M-Ni		4	0-041RX		O型環	RING(O)	橡膠	RUBBER	1			黑色	BLACK
2	I-217PX		絕緣體	INSULATOR	耐龍	NYLON	1				5	K-183BG-R		導槽	CONTACT	易削黃銅	C3604BD	5	鍍金	M-Au		
3	O-084RX		O型環	RING(O)	橡膠	RUBBER	1				6	N-080BN-R		螺帽	NUT	易削黃銅	C3604BD	1	鍍銀	M-Ni		


版次 1.3

智慧財產權 請勿抄襲盜用
OPEN CONNECTOR PROPRIETARY
本產品符合 ROHS 指令



參考圖面
REFER DRAWING

Items	Electrical specifications
Rated current/voltage	AC/DC 5V-5mA min. AC/DC 125V-3A max.
Withstanding voltage	AC 1500V(rms) for 1 minute Δ
Insulation resistance	100M Ω min. at DC 500V
Contact resistance	3m Ω max. at DC 1A Δ
Water Proof	IP67 Δ
Wire temperature	85°C Δ

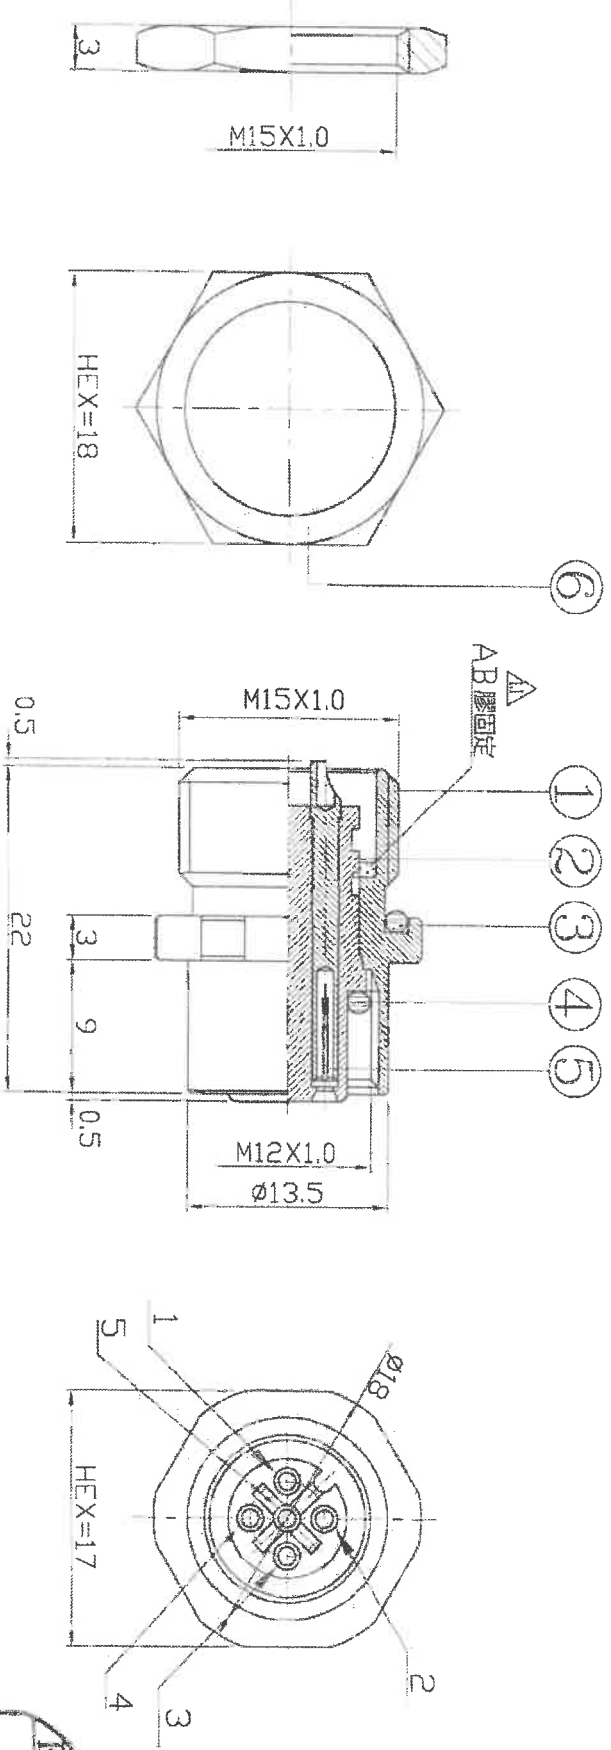

ISO/TS 16949全球汽車產業品質管理系統認證通過	ISO 14001國際環境管理系統認證通過	ISO 9001國際品質管理系統認證通過	APLEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
本藍圖著作權屬於錫鋼所有，未經同意不得重製、影印、散佈、運用，否則依法追究。	機種 MODEL	M-625-RF-R	品名 NAME
DATE	UNIT	DESIGNER	CHECKED
±0.2	2:1	Yinca	APPROVE
5.21	張	寶樹	