


编号		修改标记 LTR	处数 PLACE	修改内容 REVISION	修改日期 DATE	修改人 NAME

技术参数

1. 特性阻抗 50欧姆
2. 外壳表面镀金，内导体镀金
3. 频率1-6G 驻波小于1.35
4. 机械用性 500次

technical parameter:

1. characteristic impedance: 50 ohms
2. shell surface gilt, and inner conductor gilt
- The 3. frequency was 1-6G, and the resident fluid was less than 1.35
4. mechanical use: 500 stimulation

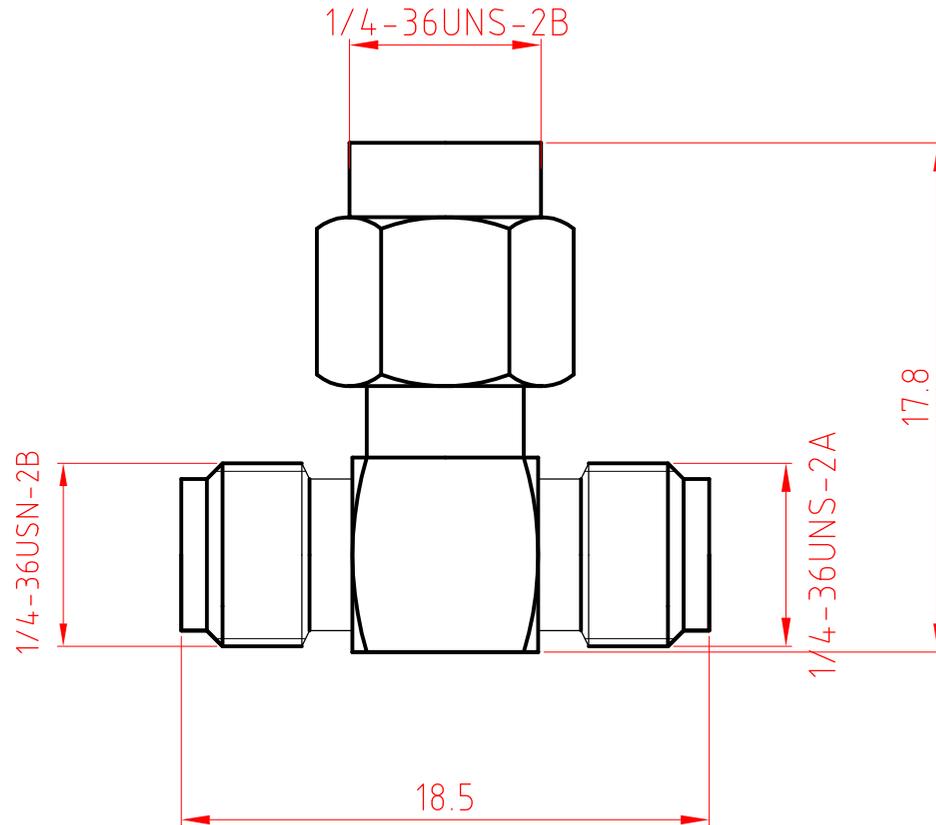

设计 DESIGNEDBY		产品名称	转接器		CONNTERM					
绘图 DRAWNBY		产品编号								
审核 CHECKEDBY		产品型号			比例	4:1	数量	1	单位	mm
会签 FEAS.APV.BY		材料	黄铜		视角		版本	A	1/1	
批准 APPROVEDBY		配接电缆								