
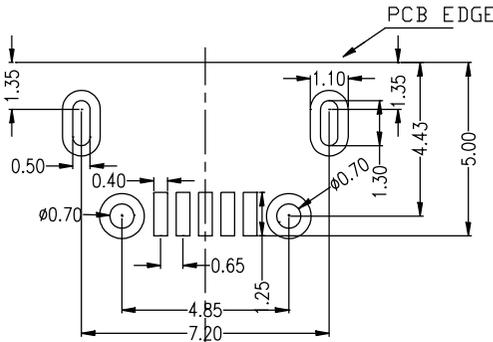



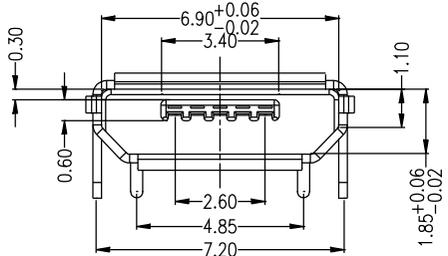



序号 MARK	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE	修改 DRAW	核准 APPROVE

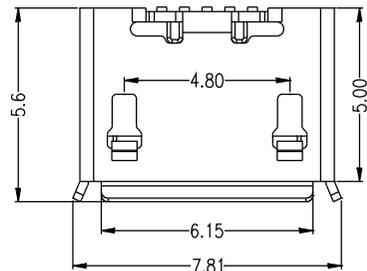

- 说明:
1. 胶芯: LCP 黑色; UL94V-0.
 2. 端子: C2680 T=0.15mm, 半金镍1u" (功能区)
 3. 外壳: C2680 T=0.25mm, 镀锡
 4. 额定电流: 1 A 最大.
 5. 耐电压: 100V(AC) /1分钟 至少.
 6. 接触阻抗: 50m Ω 最大.
 7. 绝缘阻抗: 100M Ω 最小.
 8. 插入力: 3.57 Kgf 最大.
 9. 拔出力: 1.0 Kgf 初始 最小; 测试后 0.81 Kgf 最小
 10. 温度范围: -30°C~+80°C

RECOMMENDED PCB LAYOUT
Tolerance: ±0.05

深圳市微连电子有限公司 Shenzhen Welink Electronics Co.,Ltd	一般公差		比例 SCALE	N/A	绘图 DRAWIN	W-J-C	日期 DATE	2013.08.01	料号 ITEM NO	WL-USB021-002	版次 REV.	1.0
	.XX ± 0.25	.XXX ±	单位 UNIT	MM	审核 CHECKED		日期 DATE		名称 TITLE	MIRCO USB 5S 4.85 牛角无柱	页次 PAGE	1/1
	.XX ± 0.15	X.* ± 2°	尺寸 SIZE	A4	核准 APPROVE		日期 DATE					