


# SPECIFICATION

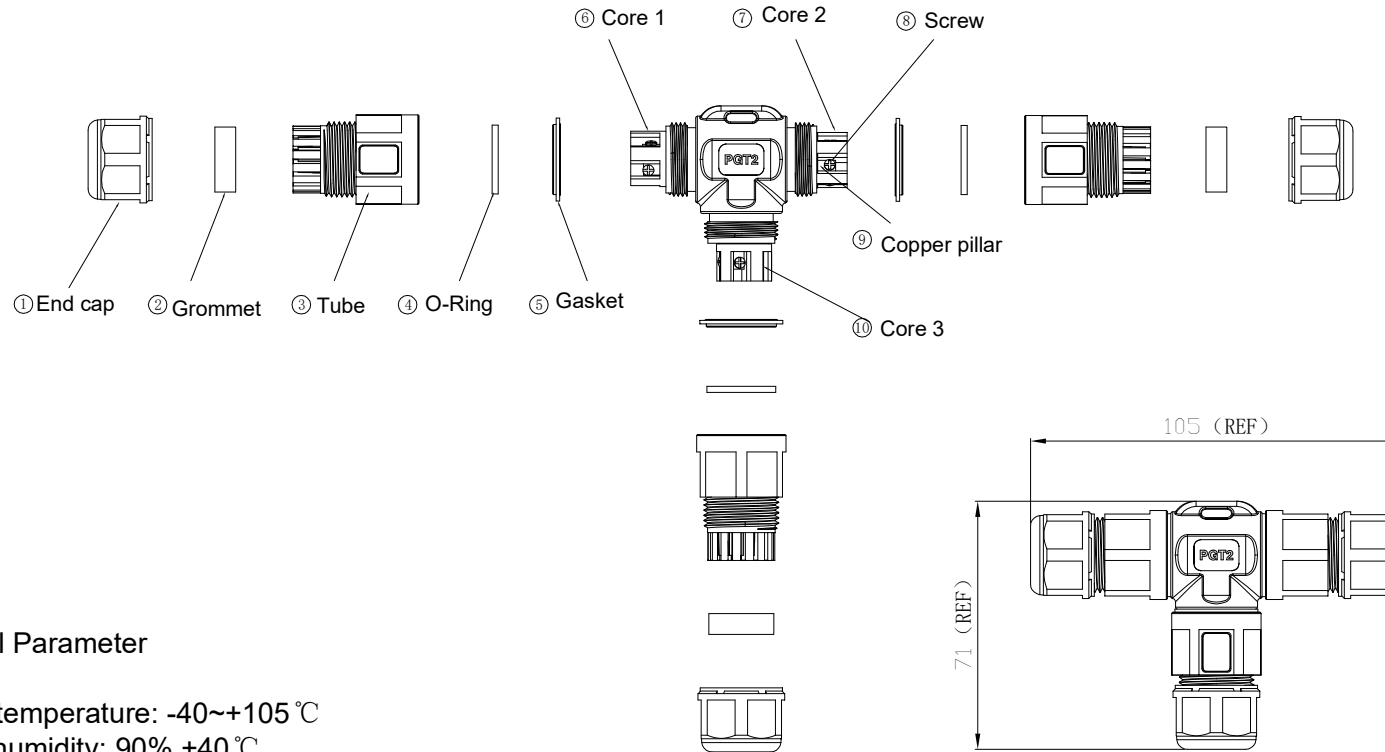

## Technical Parameter

Working temperature: -40~+105 °C  
 Relative humidity: 90% +40 °C  
 Rated voltage: 250V AC  
 Rated current: ≤20A  
 Contact resistance: ≤5mΩ  
 Withstand voltage: 3KV  
 Insulation resistance: ≥500mΩ at DC500V  
 Resist-electric strength: 500V AC/min  
 Waterproof level: IP68  
 Shell material: flame resistant, anti-UV PA66  
 RoHS compliance

序号 NO.	品名 Model	材料 Material	数量 Amount
①	End cap	PA66	3
②	Grommet	Silicone	3
③	Tube	PA66	3
④	O-Ring	Silicone	3
⑤	Gasket	Silicone	3
⑥	Core 2	PA66	1
⑦	Core 1	PA66	1
⑧	Screw	Stainless steel	9(3P)
⑨	Copper pillar	Copper with nickle plating	9(3P)
⑩	Core 3	PA66	1

	视角方向:			项目名称: PGT2-5P	
	非特殊标注所有尺寸为mm 未标公差项的公差标准 1、整数公差为 ±0.15 2、一位小数公差为 ±0.10 3、两位小数公差为 ±0.05 4、角度公差为 ±0.5°	项目 \ 编号	版本: A/0		制图
	材料 \ 外观颜色	黑色	重量:	设计	HJF
	图号	比例:		审核	
深圳市凸英万科技有限公司 <b>ShenZhen 2 in 1 Technology Co., Ltd.</b>		共 1 张 第 1 张		批准	

序号	版本	修改内容	姓名	日期
1				
2				
3				

ShenZhen 2 in 1 Technology Co., Ltd.