



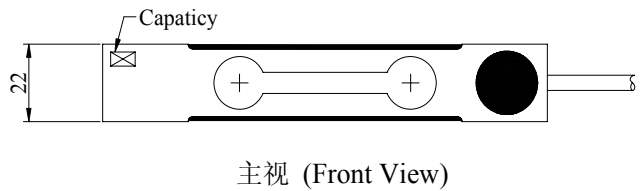

足立特殊測器(廈門)有限公司 NTS INSTRUMENT (XIAMEN) CO., LTD.
 壕門電子科技(廈門)有限公司 HOPE TECHNOLOGIC (XIAMEN) CO., LTD.

NA1 單點式稱重傳感器

SINGLE POINT LOAD CELL

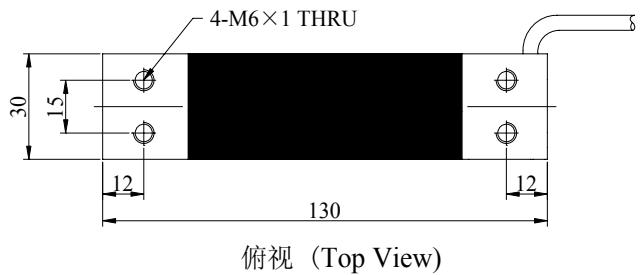

用途特點: 計價秤、計數秤
 Usage & Features: Pricing Scale、Counting Scale

技術參數 Specification

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 額定負荷 Rated Capacities | 3,4,5,5,6,7.5,10,15,20,30,35,40,45 (kg) | 20,30,35,40,45 (kg) |
| 額定輸出 Rated Output | 2.0 mV/V±10% | 2.0 mV/V±10% |
| 零點平衡 Zero Balance | ±0.0200 mV/V | ±0.0200 mV/V |
| 精度等級 Accuracy class | | OIML C3 |
| 非線性 Non-linearity | 0.02 %R.O. | 0.02 %R.O. |
| 滯後 Hysteresis | 0.02 %R.O. | 0.02 %R.O. |
| 重復性 Repeatability | 0.02 %R.O. | 0.02 %R.O. |
| 蠕變(30分鐘) 30mins Creep | 0.02 %R.O. | 0.015 %R.O. |
| 回零(30分鐘) 30mins Return | 0.02 %R.O. | 0.015 %R.O. |
| 安全過載率 Safe Overload | 150 %R.O. | 150 %R.O. |
| 極限過載率 Ultimate Overload | 200 %R.O. | 200 %R.O. |
| 輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | 0.002 %R.O./°C | 0.0015 %R.O./°C |
| 零點溫度影響 Temperature Effect On Zero | 0.003 %R.O./°C | 0.002 %R.O./°C |
| 輸入阻抗 Input Impedance | 410±15 Ω; 1130±30 Ω | 410±15 Ω |
| 輸出阻抗 Output Impedance | 350±5 Ω; 1000±10 Ω | 350±5 Ω |
| 絕緣阻抗 Insulation Impedance | ≥5000 MΩ/(50VDC) | ≥5000 MΩ/(50VDC) |
| 推薦工作電壓 Recommended Excitation | 5~12 VDC | 5~12 VDC |
| 最大工作電壓 Maximum Excitation | 15 VDC | 15 VDC |
| 工作溫度範圍 Operating Temperature Range | -20~60 °C | -20~60 °C |
| 材質 Construction | 鋁合金 Aluminum Alloy | 鋁合金 Aluminum Alloy |
| 防護等級 Protection Class | IP66 / IP67 | IP66 / IP67 |
| 電纜 Cable | φ4×0.5m | φ4×0.5m |
| 推薦台面尺寸 Recommended Platform Size | 350×350 mm | 350×350 mm |
| 接線方式 Mode of Connection | 紅: 電源+, 黑: 電源-, 綠: 信號+, 白: 信號- Red (EXC+), Black (EXC-), Green (SIG+), White (SIG-) | |

地址:廈門市湖裡區悅華東路恆盛大廈三樓(Address:3FL HENG SHENG BUILDING YUE HUA E. RD. HU-LI XIAMEN CHINA)

TEL:+86-592-5629881/882 FAX:+86-592-5629883 http://www.mavin.cn E-mail:mavin@mavin.cn