


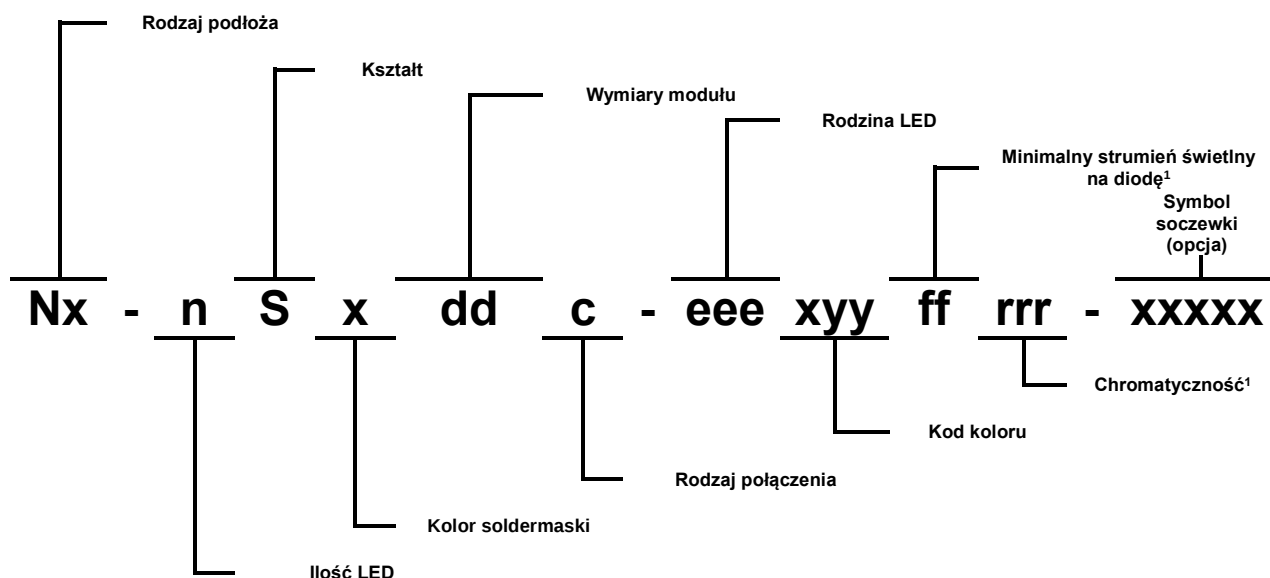

Rodzaj podłoża	H [mm]	Materiał	Przewodność cieplna materiału [W/(m²K)]	Grubość laminatu [µm]
NV	2	1060 Alloy	1.5	100
NS	1.6	1060 Alloy	1.5	100
NG	3	5052 Alloy	2	60
NT	2	5052 Alloy	2	60
NC	1.6	5052 Alloy	2	60
NL	1	5052 Alloy	2	60
NM	2	Cu	3	60
NB	2	5052 Alloy	≥ 10; zależy od projektu ²	60
NF	1.6	FR4		

Kształt	
S	Gwiazda (Star)
R	Prostokątny (Rectangular)
C	Okrągły (Circular)
P	Wielokątny (Polygonal)

Kolor soldermaski	
B	Czarna (Black)
W	Biała (White)
O	Pomarańczowa (Orange)
R	Czerwona (Red)

Wymiary modułu	
dd	Wymiary modułu rozpoczynamy od mniejszego rozmiaru np. płytka 25mm x 100 dd- 25100 w przypadku modułów o jednakowych długościach boków podajemy jeden rozmiar

Rodzaj połączenia	
I	Indywidualne
S	Szeregowe (Serial)
P	Równoległe (Parallel)
SP	Szeregowo-Równoległe
Puste	Domyślne

¹ Nie występuje dla diod koloru RGBW i DWT

² Przy zastosowaniu technologii ślepych przelotek

Kontakt:  +48 58 781 33 99

sales@niviss.com
www.niviss.com

NIVISS zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.

Copyright © NIVISS 2016-03-03 VA 15

Rodzina LED	
XBD	XB-D
XPC	XP-C
XPE	XP-E
XHE	XP-E High efficiency
XPE2	XP-E2
XPG	XP-G
XPG2	XP-G2
XTE	XT-E
XTH	XT-E High Voltage
MCE	MC-E
XKR	XK-R
MLB	ML-B
MLC	ML-C
MLE	ML-E
MPL	MP-L
MTG	MT-G
MTG2	MT-G2
MX3	MX-3
MX6	MX-6
XMT	XM-L High Voltage
XML	XM-L
XML2	XM-L2
MKR	MK-R
XQB	XQ-B
XQD	XQ-D
XHP35	XHP-35
XHP50	XHP-50
XHP70	XHP-70
5630	5630
2835	2835
3014	3014
PLCC2	PLCC2
PLCC4	PLCC4

Kod koloru	
xyy	Biały
Wyy	Biały Ciepły (Warm White)
Nyy	Biały Neutralny (Neutral White)
Oyy	Outdoor White
Cyy	Biały zimny (Cool White)
	CRI
x01	Bez min. CRI
xB1	70 min. CRI
xH1	80 min. CRI
xP1	85 min. CRI
xU1	90 minimum CRI
x80	typowo 80 CRI
x75	typowo 75 CRI
x70	typowo 70 CRI
	Colors
RED	Red
GRN	Green
BLU	Blue
ROY	Royal Blue
ORA	Orange
AMB	Amber
RDO	Red Orange
PHR	Photo Red
RGBx	RGBW
RGBC	Red, Green, Blue, Cool White
RGBN	Red, Green, Blue, Neutral White
	Dynamic White
DWT	Warm White & Cool White
	Easy White
27F	Easy White 4-Step Very Warm White 2700K
30F	Easy White 4-Step Warm White 3000K
35F	Easy White 4-Step Neutral White 3500K
40F	Easy White 4-Step Neutral White 4000K
27H	Easy White 2-Step Very Warm White 2700K
30H	Easy White 2-Step Warm White 3000K
35H	Easy White 2-Step Neutral White 3500K
40H	Easy White 2-Step Neutral White 4000K

Minimalny strumień świetlny na diodę	
<i>ff</i>	Dokładne informacje dostępne w dokumentacji etykietowania CREE (http://www.cree.com/products/xlamp.asp) pod zakładką "Luminous or radiant flux group".

Chromatyczność	
<i>rrr</i>	Dokładne informacje dostępne w dokumentacji etykietowania CREE (http://www.cree.com/products/xlamp.asp) pod zakładką "Luminous or radiant flux group".

Kontakt:


+48 58 781 33 99

sales@niviss.com
www.niviss.com

NIVISS zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.

Copyright © NIVISS 2016-03-03 VA 15